

**CONEXION CAMARAS MINIATURA A BNC Y RJ11 SIN MICROFONO**


CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
CC-001 -BNC-RJ11	18 de Febrero del 2003	001

Material y/o equipo utilizado:

Camaras : MTC4E02S, HDC-3N02SA, HDC3N02S1A, MTC-4E02NLFA, BTC13E, OLS101C/301C/302, MICROCAMARAS.

DESCRIPCION:

Usted puede adaptar todas las camaras miniatura a cualquier conector:

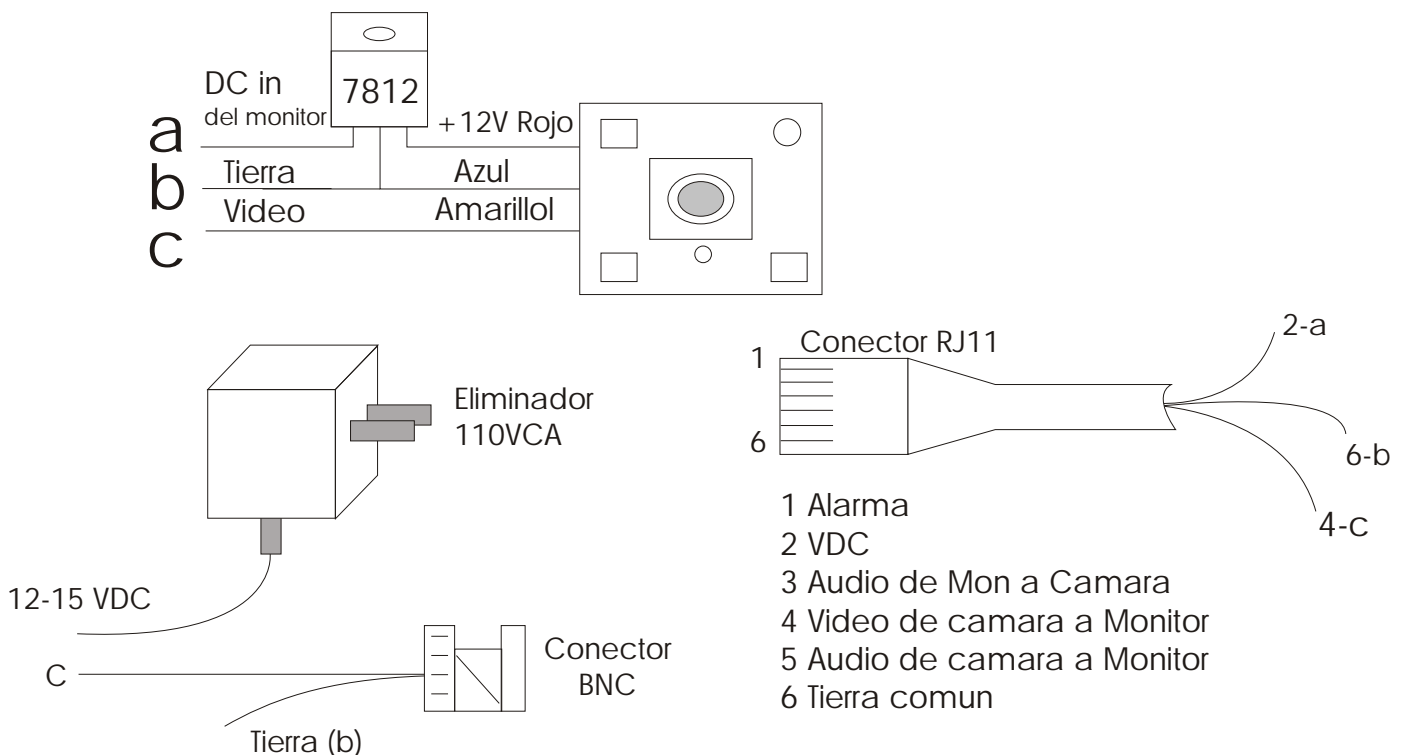

NOTAS Y/O COMENTARIOS:

Se exige al instalador adaptar un regulador de voltaje para evitar el calentamiento en la camara, para eliminar picos o excesos de voltaje.

Usted puede tener un eliminador con un rango variable de 12-15 Vdc siempre que tenga instalado el regulador 7812

Utilice el eliminador cuando no tome la alimentación del monitor

En el sistema Oriental no es necesario colocar el regulador 7812

Responsable: Ing. Carlos S. Cásares Hdz.