



PROCEDIMIENTO PARA BORRAR EL HISTORIAL DE LOS DISPOSITIVOS DEL ROUTER 2WIRE DE Telmex

SUMARIO

Aprenderá a eliminar el historial del router 2wire de los dispositivos que se encuentren inactivos en la red y solo detecte los que se encuentren activos.

PROCEDIMIENTO

Introducción

Los equipos de cctv digital que son conectados al router 2wire en ocasiones no son detectados automáticamente por el router, para que lo detecte se debe realizar el siguiente procedimiento:

1.-Teclee la dirección IP del router seguido de /mdc. Ej. 192.168.1.254/mdc (Ver Fg.1)

Sistema: Resumen - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección: <http://192.168.1.254/mdc>

prodigy. infinity

Sistema Enlace de Banda Ancha Red Doméstica Bloqueo de intrusos

Resumen Contraseña del sistema Configuración de fecha y hora Detalles INICIO Ayuda Mapa del sitio

Resumen de la red

- HomePortal 1800HW**
 - Programa: 3.7.1
 - Contraseña: Establecida
 - [Cambiar la contraseña del sistema](#)
 - [Política de privacidad](#)
 - [Ver detalles](#)
- Enlace de banda ancha**
 - Velocidad de conexión:
 - Entrante: 1024 kbps
 - Saliente: 256 kbps
 - [Monitorear la conexión a Internet](#)
 - [Ver resumen](#)
- Red doméstica**
 - [Ver la red doméstica](#)

Computadoras:

- 192.168.1.200
- 192.168.1.202
- giovany
- 192.168.1.53
- syscom-2c85fe10
- cao

Bloqueo de intrusos

Bloqueo de intrusos
Activo

- [Ver resumen del bloqueo de intrusos](#)

Actualizar el sistema

El programa del sistema está actualizado. Compruebe más adelante si se ofrecen actualizaciones.

- [Ver las actualizaciones y opciones disponibles](#)

Configurar

Ejecutar el Asistente de configuración del sistema

- [Información de registro](#)
- [Ejecutar el Asistente de configuración del sistema](#)

Inicio B... Pi... S... S... Sí... R... j... Sí... P... h... ES 12:33 p.m.

Fig. 1

2.-Presione ENTER y aparecerá la ventana de **Consola de administración y diagnóstico** (Ver Fg.2)




Fg.2

3.-En la parte izquierda de la pantalla aparece con letras en negritas **Resolución de problemas** y en esa misma área la opción de **Restablecimientos** en la cual posicionamos el puntero del mouse y damos CLIC, lo cual nos va mostrar la siguiente pantalla (Ver Fg.3)




Fg.3

4.-Dar CLIC en la opción de **BORRAR Red local**, lo cual nos mostrara la siguiente pantalla (Ver Fg. 4)

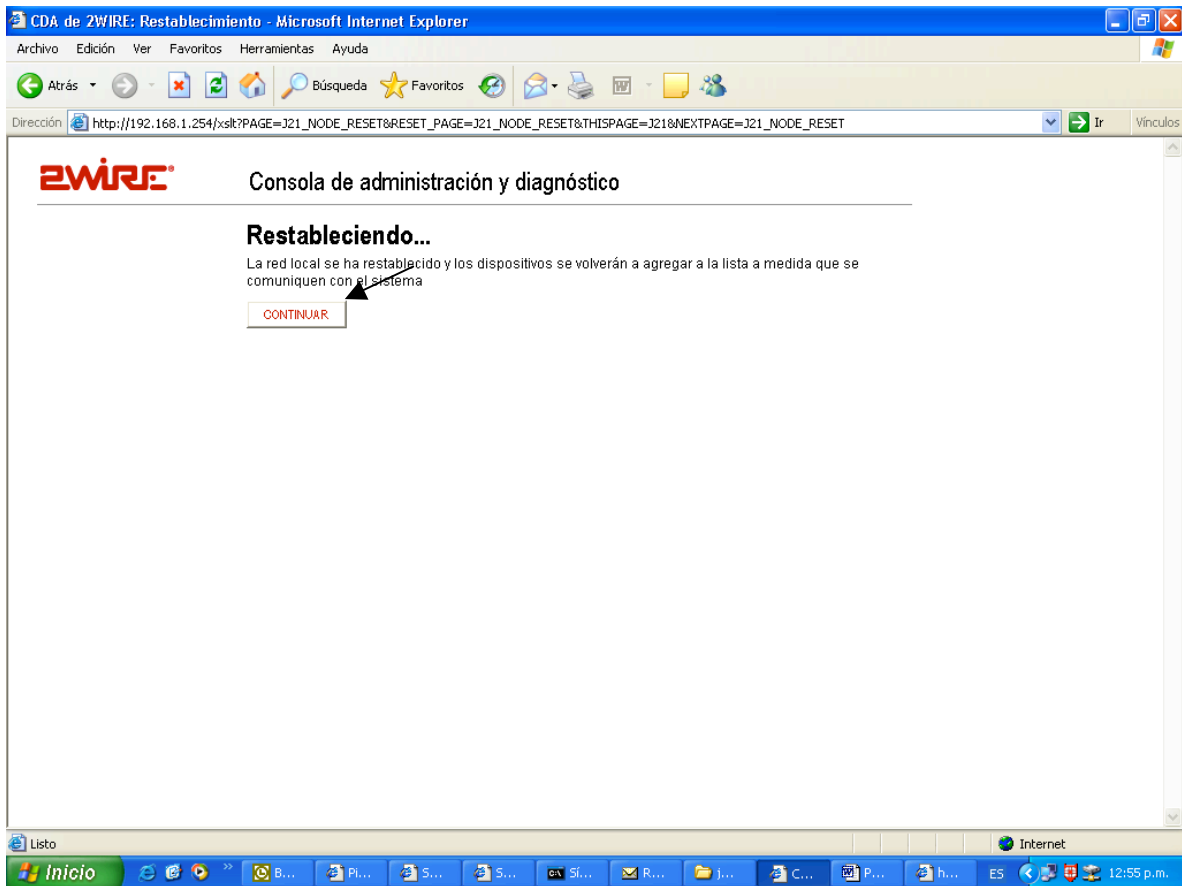

Fg.4

5.-Dar CLIC en **CONTINUAR** , lo cual nos mostrara la siguiente pantalla (Ver Fg. 5)

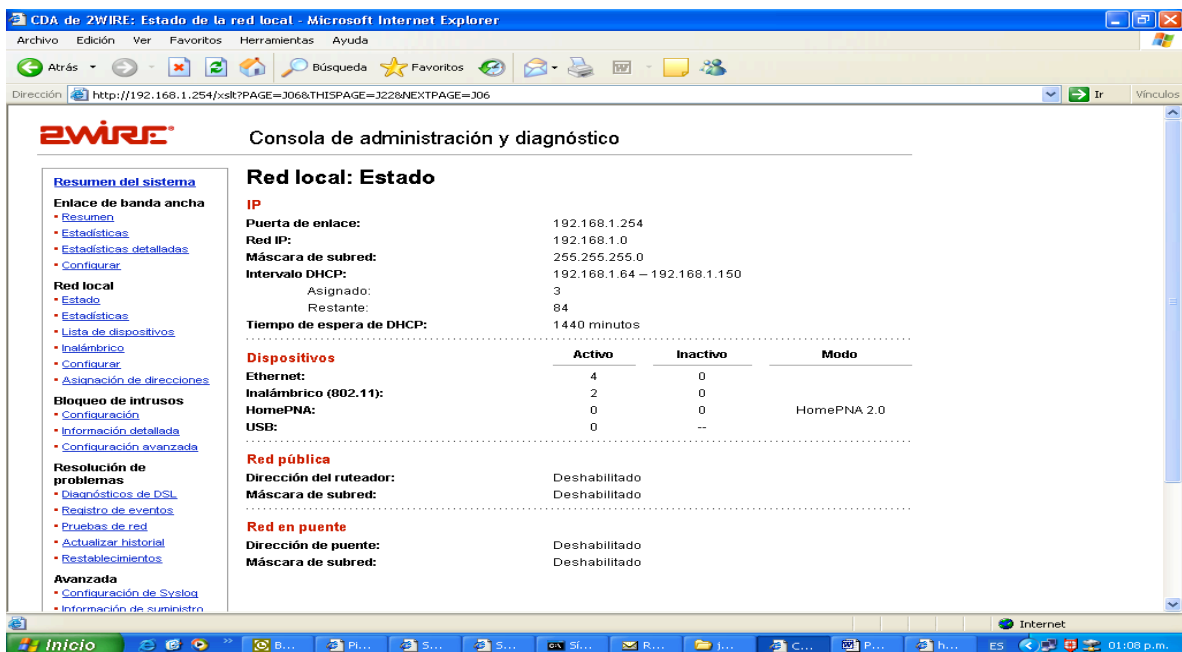

Fg.5

6.- Teclee en el explorador de Internet la IP del router para ver los cambios realizados.

Ej. 192.168.1.254 y presione ENTER (Ver Fg.6)



Fg.6

7.-Dar CLIC en el icono de "Actualizar" (Ver Fg.6) del explorador de Internet cuantas veces sea necesario hasta que aparezca el dispositivo que agregamos a la red.